

ABS



OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ

Ürün Kataloğu

www.absyapi.com




ÖZELLİKLERİ :

- * 200 kg/Kanat taşıma kapasitesi
- * 6000 mm. çapa kadar çalışma açıklıkları
- * 8 bit mikroprosesör ünitesi
- * Migrodalga veya infrared radar sensör ile otomatik açılma
- * Otomatik kapanma ve kapanma için ayarlanabilir bekleme süresi (0-9 sn)
- * Emniyet foteseli
- * Manuel kullanım
- * Tam sızdırmazlık sağlayan özel profil, fıl ve fırça sistemi
- * Elektronik kilit (opsiyonel)
- * Tamamen açık - kapalı - yarım açılma veya tek yönden açılma konumlarında kullanma imkanı



ÖZELLİKLERİ :

- * Tam otomatik, yarı otomatik veya manuel model seçenekleri
- * 2000 - 4800 mm. çapında üretim imkanı
- * 3 veya 4 kanat seçenekleri
- * Alüminyum, bronz, paslanmaz çelik gövde seçenekleri

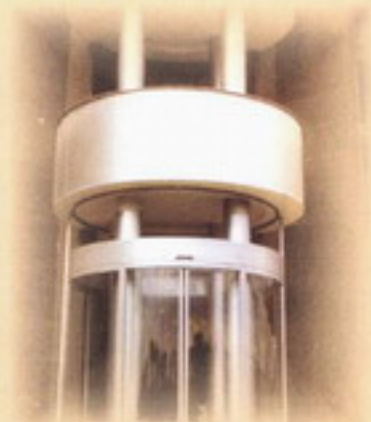

Seksiyonel kapılar hızlı trafik akışını sağlayan, tesisinizi ve garajınızı sıcaktan soğuktan, tozdan arıtan, ortamın havasını muhafaza eden, emniyetli, açık görüş sunan, istenilen boyutlarda, yapının şekline uygun yataklama seçenekleri, dayanıklılığı, kolay uygulanabilirliği ve uzun ömürlü kullanımı ile sizlere sunulmaktadır.



ÖZELLİKLERİ

- Binanın şekline uygun yataklama seçenekleri
- 10.000 mm genişlik ve 6.000 mm yüksekliğe kadar kapı çözümleri
- Isı izolasyonlu, oval, köşeli, polikar veya ısıcam özellikli pencere sistemleri
- Sıcak daldırma galvanizli çelik, poliüretan izolasyonlu özel kaburğa formuna sahip sandviç paneller
- Seksiyonel arası ve kapı alt üst ve yan bölümlerinde esnek PVC fitillerle sızdırmazlığın sağlanması
- Çarpmalara ve rüzgara karşı kapının dayanıklılığını arttıran güçlendirici çelik takviyeli levhalar
- El ile kolaylıkla açılabilme imkanı
- Pnömatik güvenlik sistemi (Herhangi bir cisme değmesi halinde kapının durmasını ve yukarı çıkmasını sağlayan sistem)
- STANDART HALAT VE YAY GÜVENLİ SİSTEMLİ

OPSİYONLARI

- Buton, ipli çekme anahtar, uzaktan kumanda, manyetik alan algılayıcısı, radar ile hareket ve kontrol sistemleri
- Değişik renk seçenekleri
- Fotosel emniyet sistemleri
- İstenilen adette pencere seçeneği



Tam İkiyönlü Sağlam Endüstriyel Panel



Panel Alt Profili
Panel Üst Profili
Panel Çatı Profili
Panel Çatı Çatı
Panel Alt Profili
Çatı



Pnömatik Sızdırmazlık Paneli Seçeneği



Pnömatik Sızdırmazlık Paneli Seçeneği



Pnömatik Sızdırmazlık Paneli Seçeneği





ÖZELLİKLERİ :

- Düz veya Ahşap kaplamalı
- Düz veya göbekli panel alternatifli
- Sizlerin beğenisi ve projesi doğrultusunda, üretilebilecek, tüm access geçiş sisteminin uygulanabildiği otomatik veya manuel uygulamalardır.
- Emniyet Fotoselli



Ev Tipi Kapı Motorları

Yatıklama Tipleri



SD
Standart yatıklanamak



DM
Düğü yatıklanamak, yay takımı arkada



DM
Düğü yatıklanamak, yay takımı önde



DM
Standart yatıklanamak, geniş kasa



HL
Yüksek yatıklanamak, yay takımı önde



HLB
Yüksek yatıklanamak, yay takımı arkada



HL
Dikey yatıklanamak, yay takımı önde



HC
Standart yatıklanamak, lower eji



Radarlı Butonlu Çekme İpliği Uzaktan Kumandalı Manyetik Dedektörleri Fotoselli






Endüstriyel Kapı Motorları

Tamamıyla Avrupa motor ve panellerden oluşan rulo tip kapılarımız,

- Alüminyum (İçli Polüretanlı) veya boş olarak; aşağıda belirtilen mekanlarınızda ekonomik, akılcı, emniyetli ve estetik olarak uygun çözümler getirmektedir.
- Galvenizli sac (Düz veya delikli)

- 1- Endüstriyel tesislerde
(Depo kapısı, ara bölme vs.)
- 2- Mağaza
- 3- Garaj kapılarında
(Otopark ve özel kapalı garaj)
- 4- Villa ve özel daire pencerelerinde,
uzaktan kumandalı, butonlu, şifre panelli
gibi değişik access kontrol seçenekleri ile
hizmetinize sunulmaktadır.

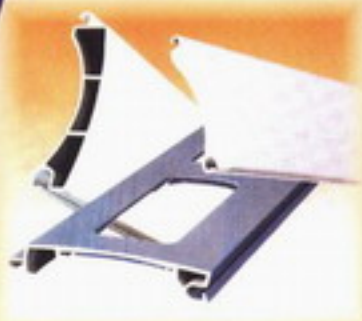

ABS Otomatik Kapı Sistemleri için sizlere değişik seçenekler sunuyor.

Yana Kayar Bahçe Kapıları:

600 kg'dan 1200 kg'a kadar taşıma gücüne sahip, tam otomatik, elektromekanik mekanizmalı, kremayer dişli hareket sistemli kapılardır.



90° Bahçe Kapıları

Tam otomatik mekanizmaları ile bu tip kapı uygulamaları 2 m ile 5 m giriş mesafesinde tek veya çift kanat üzerinde 200 kg ile 800 kg açma gücüne sahiptir.

Her iki sistemde de uzaktan kumanda buton vb. gibi her türlü access kontrol sistemi uygulanabilir.



90° Derece Bahçe Kapıları



Müstakil ev, site, işyeri, açık-kapalı otopark ve garaj giriş çıkışında kullanılabilen bariyerler güvenlik açısından çok önemli bir fonksiyona sahiptir.



ÖZELLİKLERİ:

- * Dış ortam koşullarına dayanıklı alüminyum gövde
- * Her türlü " Access Control" sistemine ya da otomatik bilet makinesine bağlanabilme
- * Paslanmaz çelik gövde seçeneği
- * Sessiz ve hızlı çalışma
- * Elektrik kesintilerinde el ile çalıştırma
- * 3 - 4 - 6 m kol seçenekleri



Hava Perdeleri, yüksek debili ve ince formlu hava akımı sağlamak amacı ile üretilmiş, bir çeşit fan'dır.

Kullanış amacı, birbirinden farklı sıcaklık değerlerine sahip iki ortamı hareket serbestini sağlayacak bir sistemle ayırmaktır. Hava Perdeleri iki çeşide ayrılır. Isıtıcı bir ünite içermeyen bulunduğu ortamın havasını kullanan "basit hava perdeleri" ve elektrikli veya sıcak sulu bir sistemle bulunduğu ortamdaki aldığı havayı ısıtarak kullanan "ısıtmalı hava perdeleri" Isıtmalı hava perdeleri elektrikli (EH) veya sıcak sulu (WH) bir sistemle ortamdaki aldığı havayı ısıtır. Bu tip hava perdeleri kış mevsiminde veya düşük ortam sıcaklıklarında kullanılır.

Uygun seçilmiş bir hava perdesi, ortamlar arasındaki ısı kaybını ve istenmeyen hava transferini başarıyla engeller.

Değişik boyutlarda uygulama Sıcak veya normal ortam havası üflemeli modeller.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications	WITHOUT HEATING SYSTEM			HEATING SYSTEM				
	HPR/01	HPR/02	HPR/03	HPR-01-EH	HPR-02-EH	HPR-03-EH		
Voltage	V/P/Hz	200/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	
Motor Power	W	130	130	130	130	130	130	
Motor Speed	Rpm	1230-1400	1230-1400	1230-1400	1230-1400	1230-1400	1230-1400	
Capacitor	μ f	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Heating Power	KW				6	9	9	
Air Velocity	0 m	m/s	7,85-8,73	7,29-8,23	7,29-8,23	7,67-8,53	8,12-8,54	7,29-8,10
	0,5 m	m/s	5,91-6,29	5,10-5,70	5,10-5,70	5,75-6,12	5,52-5,81	5,10-5,52
	1 m	m/s	4,59-5,10	2,87-4,06	2,87-4,06	4,35-5,09	4,35-4,60	3,02-3,97
	2 m	m/s	2,44-3,00	2,05-2,90	2,05-2,90	2,40-2,98	2,70-3,05	2,00-2,77
Air Volume	m^3/h	1410-1570	1840-2070	1840-2070	1380-1535	1750-1850	1840-2040	
Noise Level	2 m	dB (A)	55-57	52-55	52-55	53-55	50-52	52-54
	3 m	dB (A)	50-51	50-53	50-53	48-50	47-49	48-50
	4 m	dB (A)	49-50	48-52	48-52	47-49	47-48	47-49
Air Temperature	$^{\circ}$ C				44-45	53-55	50-53	
Fans Diameter	mm	100	100	100	100	100	100	
Width	mm	180	180	180	275	275	275	
Length	mm	1050	1250	1450	1050	1250	1540	
Depth	mm	190	190	190	195	195	195	
Outlet Width	mm	50	50	50	50	50	50	
Outlet Engh	mm	1000	1190	1380	1000	1190	1380	
Weigh	kg	11	14	15,250	18,5	20,5	23,5	
Door Height	cm	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	

Rampa





ÖZELLİKLERİ :

- * Radius (Lipli) ve Teleskopik dil seçeneği
- * Kapanma emniyet sistemi
- * 2400 mm genişlik ve 3000 mm uzunluğa kadar model seçenekleri
- * Hidrolik ve mekanik model seçenekleri
- * 6000 kg' dan 10.000 kg' a kadar taşıma kapasitesi
- * Kaymayı engelleyen özel çelik gövde



ÖZELLİKLERİ :

- * Derinlik standart uygulamalarda: 700 mm'dir. Opsiyonel olarak artırılabilir.
- * Branda kanalını sağlayan özel profil sistemi
- * Yağmur birikimlerini önleyici yağmur brandası
- * Esnekliği sağlayan yan kutu Profiller ile paralar çalışır
- * PVC brandalı.
- * Standart ölçü L:3400 mm H: 3500 mm
- * Maximum genişlik 4200 mm maximum yüksekliği 4500 mm

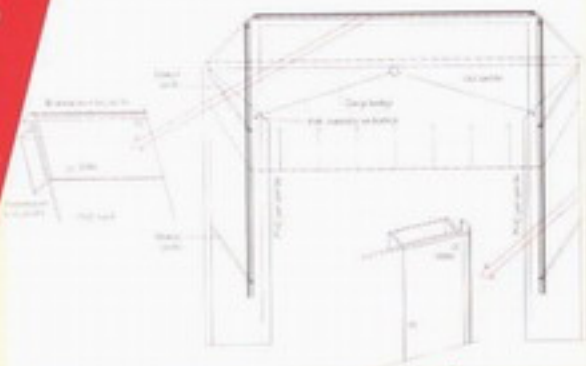


Yükleme Köprüğü (Korunak)



Yüksek hızlı PVC kapılar, üstün dizaynlar ile giriş ve çıkış trafiğinin yoğun olduğu her yapıda kullanılabilen yüksek teknoloji kapıdır. Hızlı geçişi sağladığı için yoğun giriş - çıkış olan yerlerde zaman ve ısı kaybını en aza indirir., gaz ve koku izolasyonunu gerçekleştirir. Esnek PVC ve polyesterden üretilmektedir. Rulo (rolling shutter veya gilyotin toplanan model) şeklinde çalıştığı için yer kaybını önler.

ÖZELLİKLERİ :

- Mikroprosörlü otomatik kontrol
- 9000 mm genişlik, 6000 mm yüksekliğe kadar ulaşılabilen model seçenekleri
- 1.3m / sn açılma hızına kadar ulaşılabilen model seçenekleri
- Fotoselli geniş güvenlik sistemi
- Otomatik olarak tam veya yarım açma-kapama imkanı
- Yerli ve ithal seçenekleri



Yüksek Hızlı PVC Kapılar

